

ГОСТ 16082—78

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**СТАНКИ ШЛИЦЕФРЕЗЕРНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ**

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 11—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТАНКИ ШЛИЦЕФРЕЗЕРНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ


Основные размеры

Horizontal spline hobbing machines.
Main dimensionsГОСТ
16082—78Дата введения 01.01.80

1. Настоящий стандарт распространяется на шлицефрезерные горизонтальные станки, предназначенные для нарезания методом обкатки зубьев зубчатых (шлицевых) валов с прямобочным и эвольвентным профилем и валов-шестерен.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. Основные размеры станков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

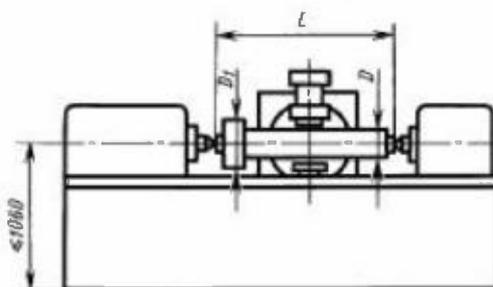

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию станков.

Размеры в мм

Наибольший диаметр D обрабатываемой заготовки	125	160 (150)	200
Наибольший диаметр D_1 устанавливаемой заготовки	320	400	500
Наибольшая длина L устанавливаемой заготовки	710; 1000	710; 1000; (1400); (2000)	710; 1000; 1400; 2000
Наибольший модуль нарезаемых зубьев, не менее	4	6	8
Наибольший диаметр червячной фрезы, не менее	125	140	160
Наибольшая длина червячной фрезы, не менее	125	140 (105)	160
Наименьшее расстояние между осями заготовки и инструмента, не более	40	50	63

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1978
© ИПК Издательство стандартов, 1999
Переиздание с Изменениями

Размеры в мм			
Внутренний конус в шпинделе инструмента по ГОСТ 25557, не менее	Конус Морзе		
	4	5	
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе бабки изделия, не менее	63	80	90

Примечания:

1. Размеры, заключенные в скобки, для нового проектирования не применять.
2. При проектировании станков с ЧПУ числовые значения главного параметра (наибольшего диаметра фрезерования) следует выбирать из этой же таблицы.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.11.78 № 2952
3. ВЗАМЕН ГОСТ 16082—70
4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 5946—87 в части типоразмерного ряда шлицефрезерных станков: 125; 160; 200 — в соответствии со специализацией СССР
5. ССЫЛОЧНЫЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 25557—82	2

6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 19.01.84 № 221
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1999 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1988 г., октябре 1990 г. (ИУС 9—88, 1—91)

Редактор Л.В. Афанаскина
Технический редактор И.С. Гришанова
Корректор А.С. Черноусова
Компьютерная верстка В.И. Грицаенко

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Слито в набор 19.07.99. Подписано в печать 30.07.99. Усл. печ. л. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,30. Тираж 120 экз. С3417. Зак. 617.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102