



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ХВОСТОВИКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ С ЛЫСКОЙ ДЛЯ СВЕРЛ

РАЗМЕРЫ

ГОСТ 28706—90
(ИСО 9766—89,
СТ СЭВ 6850—89)

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ХВОСТОВИКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ С ЛЫСКОЙ ДЛЯ СВЕРЛ

Размеры

Cylindrical shanks with flats for drills.
Dimensions

ГОСТ

28706—90

(ИСО 9766—89,
СТ СЭВ 6850—89)


ОКП 39 0000

Дата введения 01.07.91

Настоящий стандарт распространяется на цилиндрические хвостовики с горизонтальной лыской для крепления сборных сверл.

Требования стандарта являются обязательными.

Размеры хвостовиков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

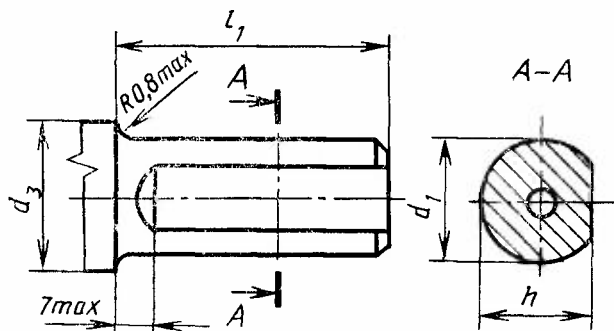

мм

d_1 h6	d_3 , не менее	h h13	l_1 ± 1
20	25	18,2	50
25	31	23	56
32	38	30	60
40	46	38	70
50	56	47,8	80

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1991

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.10.90 № 2723 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 6850—89 «Хвостовики цилиндрические с лыской для сверл. Размеры» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.07.91
3. Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 9766—89

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *В. Н. Малькова*
Корректор *Н. Л. Шнайдер*

Сдано в наб. 19.11.90 Подп. к печ. 15.01.91. 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,10 уч.-изд. л.
Тираж 10000 экз. Цена 5 к.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 125557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2391